

Specyfikacja elementów:


Obudowy typu: Pierścień

materiał: stal konstrukcyjna HM 40

ilość sztuk 8

Ilość sztuk	Wysokość całkowita H	Wysokość części płaskiej h	Średnica zewnętrzna pierścieni D	Średnica wewnętrzna pierścieni d	Rodzaj gwintu
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	-
2	32	14	88	26	M34
2	32	14	70	26	M34
2	32	14	65	26	M34
2	32	14	56	26	M34

Rysunek poglądowy:

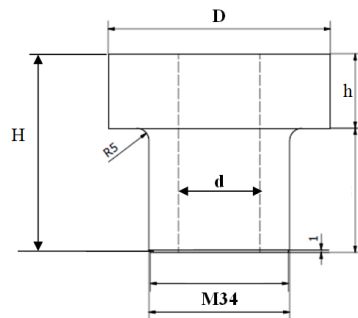

Obudowy typu: Uchwyt montażowy

materiał: stal konstrukcyjna HM 40

ilość sztuk 2

Ilość sztuk	Wysokość całkowita H	Wysokość części płaskiej h	Średnica zewnętrzna podstawy Dc	Średnica zewnętrzna części walcowej Dt	Średnica wewnętrzna części walcowej d
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
2	145	25	120	60	40/50




**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Rysunek poglądowy:

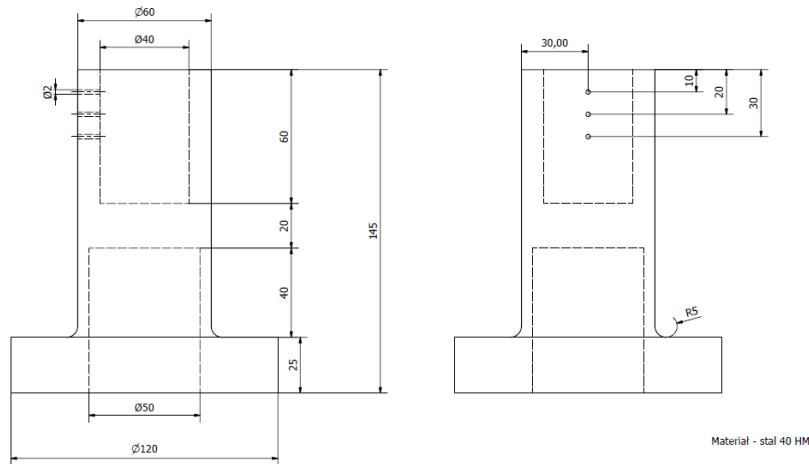

Obudowy typu: Łącznik

materiał: stal konstrukcyjna HM 40

ilość sztuk 2

Ilość sztuk	Wysokość całkowita H	Szerokość całkowita B	Średnica zewnętrzna podstawy Dc	Średnica zewnętrzna części walcowej Dt	Średnica wewnętrzna części walcowej d
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
2	180	200	70	56	33

